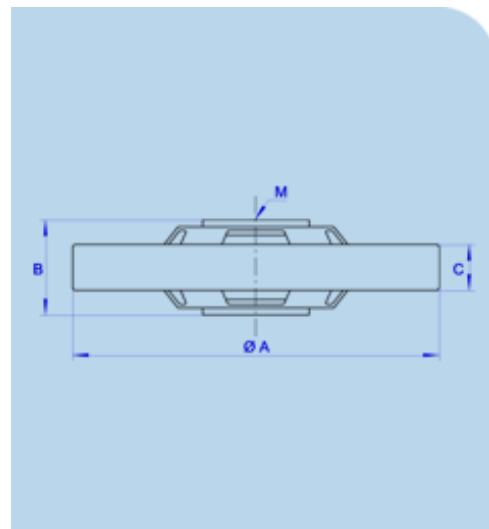
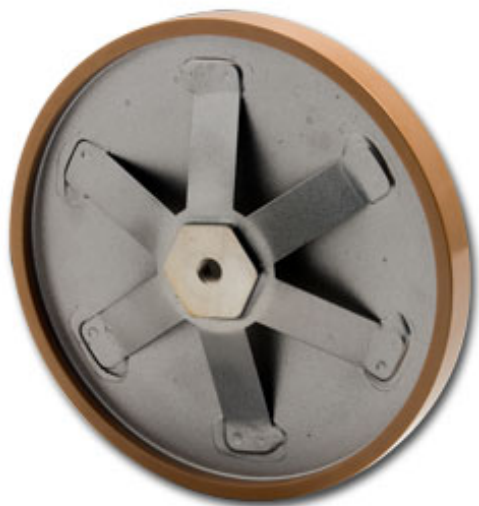
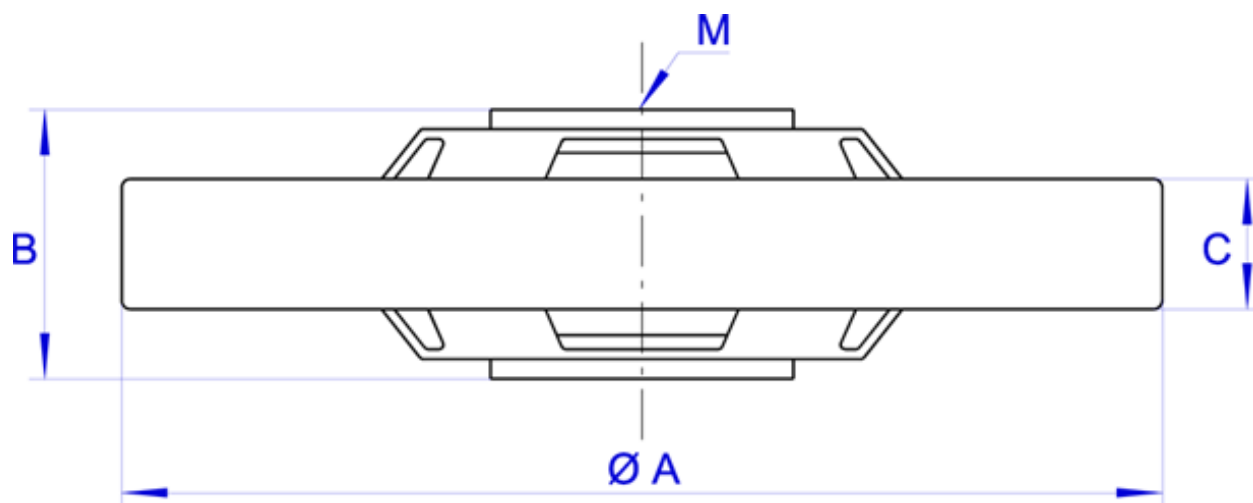


Condensateurs céramique de puissance
refroidis par air - Type I

Type P \emptyset (140-200)



Plan



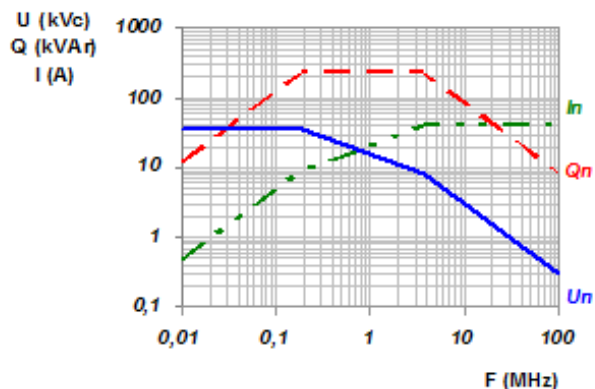
Caractéristiques

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES									DIMENSIONS			
Références	Capacité pF $\pm 10\%$	ϵr	Tension		Fréquences		Puissance réactive nominale (kVar)	Intensité nominale efficace (A)	A (+3mm)	B (+3mm)	C (+2mm)	ϕM
			Un (kVc)	Utest (kVdc)	F1 (Mhz)	F2 (Mhz)						
40 548 813	300 pF	17	36	50	0,18	3,77	225 kVar	40 A	160	49	30	8
40 621 814	400 pF	17	15	30	0,53	9,54	150 kVar	60 A	200	44	20	10
40 599 814	500 pF	17	15	30	0,42	7,63	150 kVar	60 A	200	44	20	10
40 746 814	600 pF	17	15	30	0,35	6,36	150 kVar	60 A	200	44	20	10
40 722 814	800 pF	17	15	30	0,27	4,77	150 kVar	60 A	200	44	20	10
40 587 814	1000 pF	17	14	28	0,24	3,82	150 kVar	60 A	200	44	20	10
40607 814S	1000 pF	75	30	42	0,07	2,86	200 kVar	60 A	200	73	33	10
40 723 814	1200 pF	17	14	28	0,20	3,18	150 kVar	60 A	200	44	20	10
40 589 814	1600 pF	75	14	28	0,15	2,39	150 kVar	60 A	190	44	20	10
40 600 814	2000 pF	75	14	28	0,12	1,91	150 kVar	60 A	190	44	20	10
40 596 814	2500 pF	75	14	28	0,10	1,53	150 kVar	60 A	190	44	20	10
40 576 814	3000 pF	75	14	28	0,08	1,27	150 kVar	60 A	190	44	20	10
40 718 814	4000 pF	75	13	26	0,17	0,95	150 kVar	60 A	190	44	20	10
40 243 094	5000 pF	75	7,5	15	0,05	0,32	40 kVar	20 A	190	54	15	8
40 574 814	5000 pF	75	13	26	0,06	0,76	150 kVar	60 A	190	44	20	10
40 575 814	6000 pF	75	12	24	0,06	0,64	150 kVar	60 A	200	44	20	10

Courbes

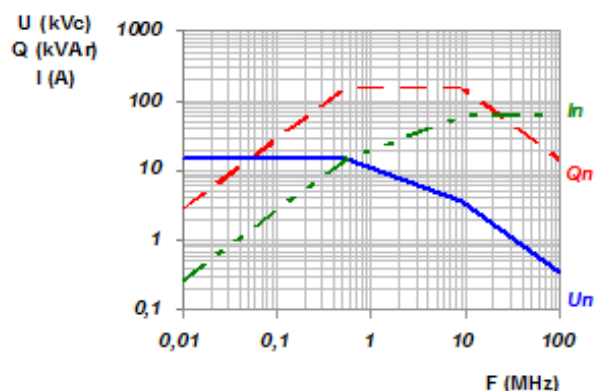
40 548 813

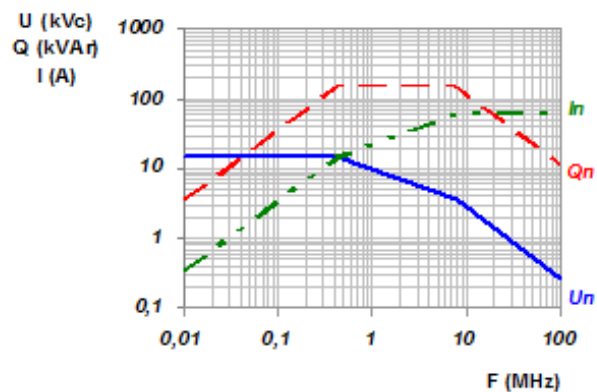
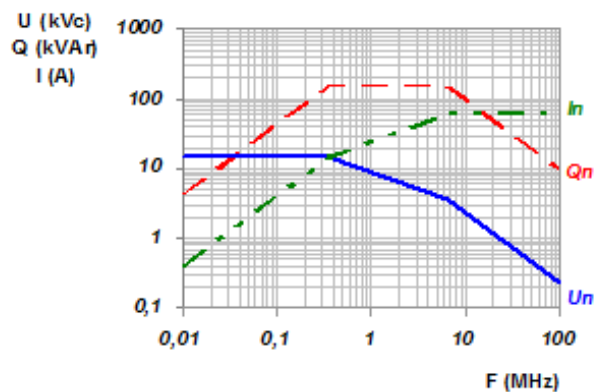
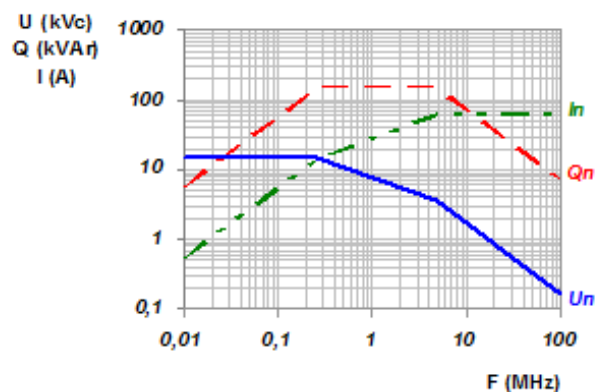
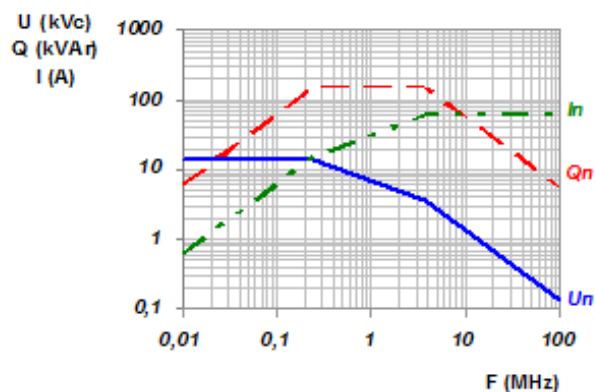
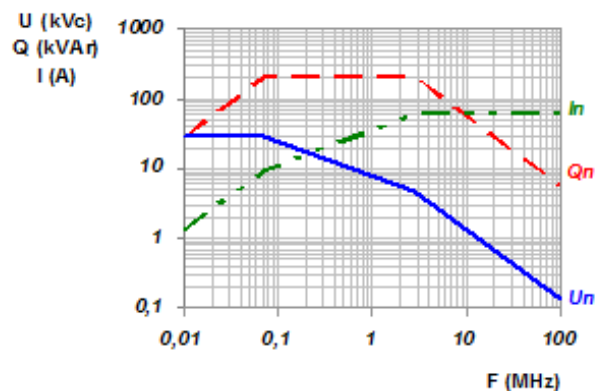
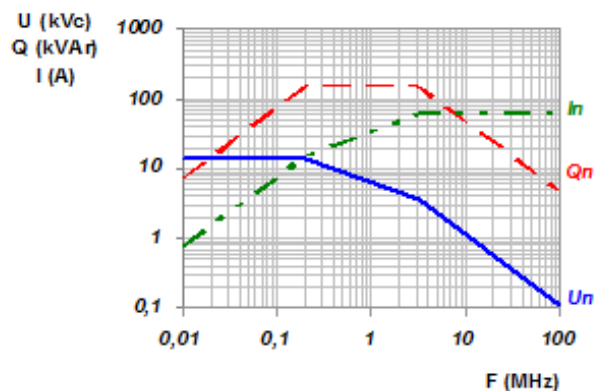
300 pF

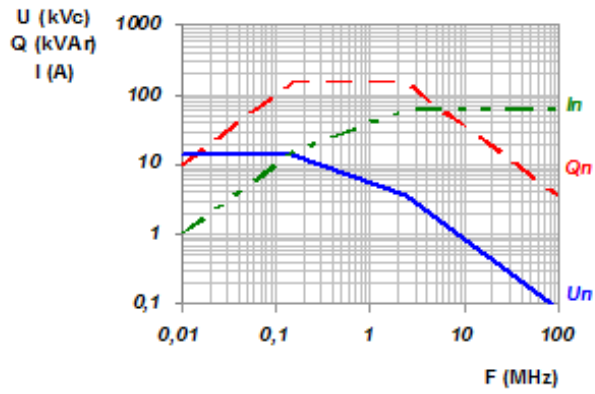
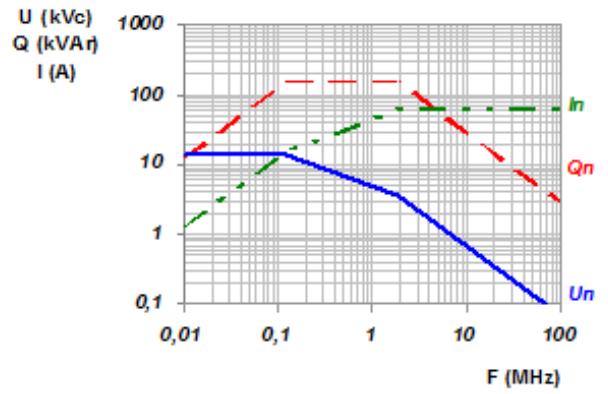
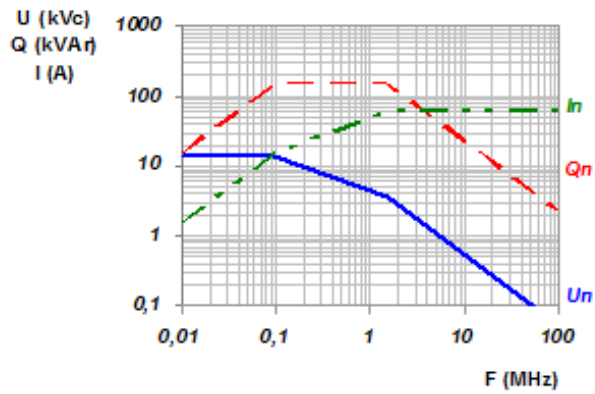
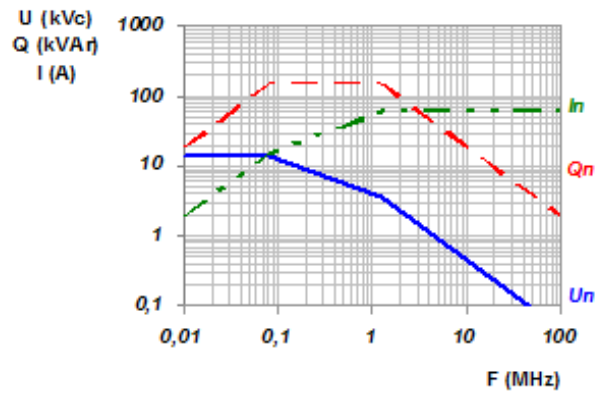
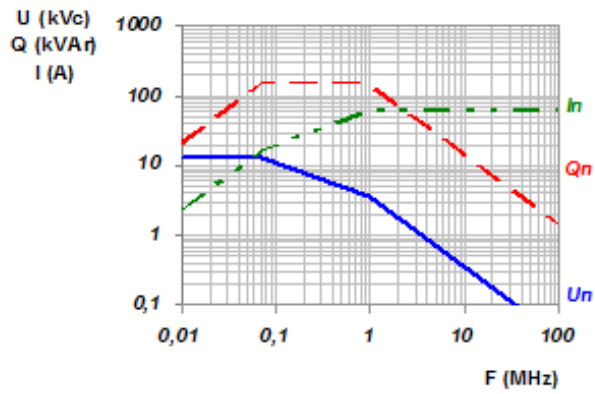
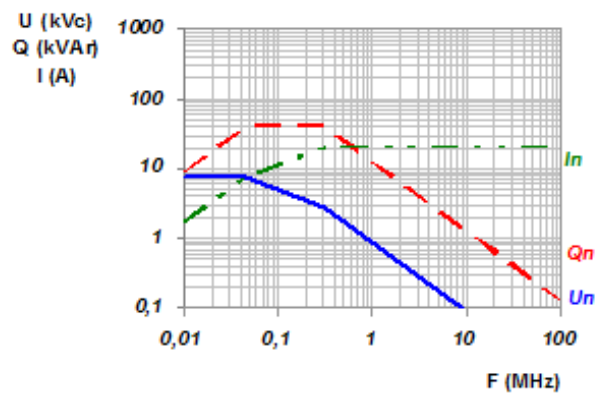


40 621 814

400 pF

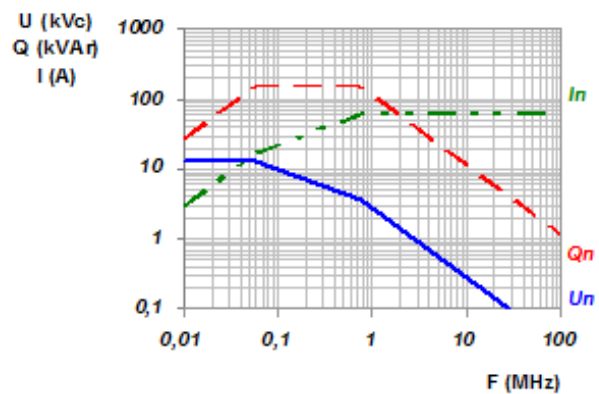


40 599 814**500 pF****40 746 814****600 pF****40 722 814****800 pF****40 587 814****1000 pF****40 607 814****1000 pF****40 723 814****1200 pF**

40 589 814**1600 pF****40 600 814****2000 pF****40 596 814****2500 pF****40 576 814****3000 pF****40 718 814****4000 pF****40 243 094****5000 pF**

40 574 814

5000 pF



40 575 814

6000 pF

